

税务登记号查询

说明文档

V2

2018-11-05


1、接口介绍

获取税务登记号

2、阅读对象

具有一定开发经验的开发者。

3、服务流程

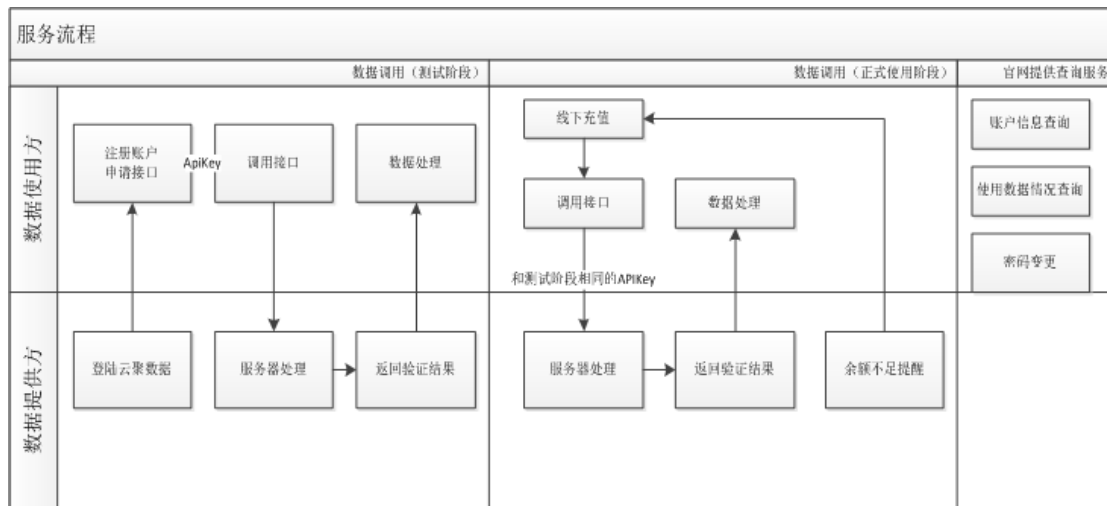

4、应用场景

获取税务登记号

5、收费说明

按次收费标准：每个接口都会有一个标准的单价，如 0.5 元/次。其中 200 状态表示查询命中才收费，201 状态表示没有查询到收费情况。其它状态或者未标明情况下都将不会收费。

包月收费标准：部分接口允许包月，系统会限定每天最大的调用量，包月需要客户通过认证后由后台客服修改才生效。接口默认都按计次为主要收费方式。

6、特别备注

暂无

7、接口描述

7.1 接口请求方式

参数名	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 见加密约定
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥，请妥善保管好
key	String	Get	即 UserKey，每个请求参数中必须传递

加密约定：

Token: key + Timespan + SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串

备注: SecretKey、Key 都可以在云聚官网获取

7.2 接口说明

当前所有的接口使用说明将同步放到云聚网站(www.yjapi.com)，具体以网站公布为准。此文档仅做全面使用时参考。

所有的接口都会有一个供开发调试的地址，当代码调试完成以后，再切换成真实的地址。开发调试的地址就是在正式的地址前面加上：dev.，其格式如下：

正式地址：<http://api.qichacha.com/ECIFast/Provinces?key=Key>

测试地址：<http://dev.i.yjapi.com/ECIFast/Provinces?key=Key>

7.2.1 方法列表

下面列表是当前接口对外提供的子方法：

接口名	方法名	备注
获取纳税人识别号	GetCreditCode	查询公司纳税人识别号

获取纳税人识别号 (包含账户信息)	GetCreditCodeNew	获取公司税务登记号
----------------------	------------------	-----------

7.3 具体方法介绍

7.3.1 获取纳税人识别号

接口地址:

<http://api.qichacha.com/ECICreditCode/GetCreditCode>

支持格式: JSON/XML

请求方法: GET

请求示例:

<http://api.qichacha.com/ECICreditCode/GetCreditCode?key=ApiKey&keyWord=keyWord>

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	接口 ApiKey
keyWord	String	Y	查询关键字 (公司名称、注册号)

返回参数:

字段名称	类型	说明
Status	String	企业状态
Name	String	企业名称
Address	String	地址
Tel	String	联系电话
EconKind	String	企业类型
CreditCode	String	社会统一信用代码 (纳税人识别号)

Json 返回示例:

```
{
```

```

"Status": "200",
"Message": "查询成功",
"Result": {
  "Name": "北京普思投资有限公司",
  "CreditCode": "91110105697678742F",
  "EconKind": "企业",
  "Status": "存续（在营、开业、在册）",
  "Address": "北京市朝阳区建国路 93 号 A 座 1605 室",
  "Tel": "010-65818630"
}
}
    
```

7.3.2 获取纳税人识别号（包含账户信息）

接口地址：

<http://api.qichacha.com/ECICreditCode/GetCreditCodeNew>

支持格式：JSON/XML

请求方法：GET

请求示例：

<http://api.qichacha.com/ECICreditCode/GetCreditCodeNew?key=ApiKey&keyWord=keyWord>

请求参数：

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	接口 ApiKey
keyWord	String	Y	查询关键字（公司名称、注册号）

返回参数：

字段名称	类型	说明
Name	String	企业名称
BankAccount	String	开户行帐号

Status	String	企业状态
EconKind	String	企业类型
Address	String	地址
CreditCode	String	社会统一信用代码（纳税人识别号）
Tel	String	联系电话
Bank	String	开户行

Json 返回示例:

```
{
  "Status": "200",
  "Message": "查询成功",
  "Result": {
    "Name": "北京普思投资有限公司",
    "CreditCode": "91110105697678742F",
    "EconKind": "企业",
    "Status": "存续（在营、开业、在册）",
    "Address": "北京市朝阳区建国路 93 号 A 座 1605 室",
    "Tel": "010-65818630",
    "Bank": "XXXXXXXXXX",
    "BankAccount": "XXXXXX"
  }
}
```

8、错误代码

8.1 系统级错误码参照

错误码	说明
101	当前的 KEY 无效或者还未生效中

102	当前 KEY 已欠费
103	当前 Key 被暂停使用
104	接口正在维护中
105	接口已下线停用
107	被禁止的 IP 或者签名错误
108	请求格式错误，请重试
109	请求超过系统限制
110	当前相同查询连续出错，请等 2 小时后重试
111	接口权限未开通
112	当前账户已欠费
199	系统未知错误，请联系技术客服

8.2 服务级错误码参照

错误码	说明
200	查询成功
201	查询无结果
202	查询参数错误，请检查
203	系统查询有异常，请联系技术人员
204	请至少输入一个参数
205	等待处理中
206	无效的省份代码
207	请求数据的条目数超过上限（5000）
208	请求数据过旧
213	参数长度不能小于 2
214	未申请该接口
215	不支持的查询关键字

216	国家代码不正确
221	发票校验失败（参数与发票号码不对应）
222	超过发票当日查验次数，请次日再试
299	无效的请求

9、技术支持

服务时间：工作日上午 8:00~下午 5:30

客服 QQ：2729142779

客服电话：0512-62519280

技术邮箱：info@yjapi.com

10、文档修改记录

版本号	内容	更新日期
V 2.0	获取纳税人识别号	2018-11-05